

ELNet GR

Mesurador i Analitzador de Qualitat del Subministrament Elèctric (Panell)

- Precisió 0,2-0,1% amb calibratge especial.
- 1.600 mostres per cicle.
- Es mostren variables elèctriques.
- Registre de dades - fins a 2 anys.
- Ethernet (TCP / IP) i ports RS-232/485.
- Relés programables.
- Menú intuïtiu de control.
- Suport multilingüe.
- Informe de tendència ràpid.
- Mesurament d'harmònics (fins el 64).
- Registre històric (fins a 1.000 alarmes).
- Pantalla d'alta resolució (320x234 píxels).
- Gràfic de barres en 3D i diagrama d'ona.
- Fàcil instal·lació - muntatge en panell.

Aprovacions estàndard:



IEC 62053-22, IEC 62053-23, IEC 62052-11

Especificacions tècniques



- Requisits de potència: 90-250 VAC,
- 110-280 VDC, 60/50 Hz, 20 VA;
- 12-70 V CA / CC (opcional)
- Dimensions (H x W x D): 144 x 144 x 100 mm
- Pes: 1.000 gr.
- Condicions de treball: -20 a 70 ° C, 0 a 95h%

Rang de les mesures:

- Tensió: 0-650 VAC
- Voltatge: fins 99999 KV
- Corrent: fins 99999 KA
- Màx. Voltatge d'entrada: 1000V
- Màx. Corrent d'entrada: 6A

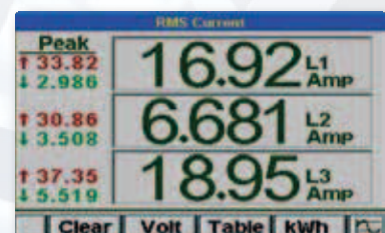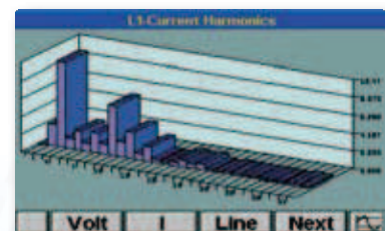

Alarm Details		
Power Up		
Alarm	09:08:38	03.03.11
OFF	09:08:38	03.03.11
Alarm Set Point		0.00
Measured Value >		0.00
Number Of Events :		1

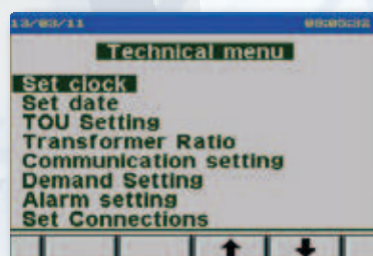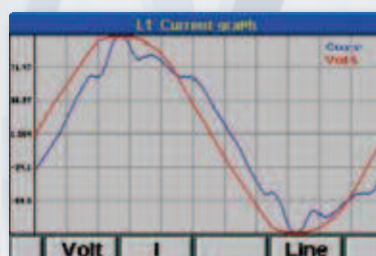

Power display				
Power units: KW/KVAR/KVA				
L	P	Q	S	
1	5.024	1.569	5.263	
2	2.913	0.835	3.031	
3	6.653	1.864	6.909	
Σ	14.59	4.268	15.20	
PF = 0.959				
P	Q	S	PF	